


America Compact

C 699 LG

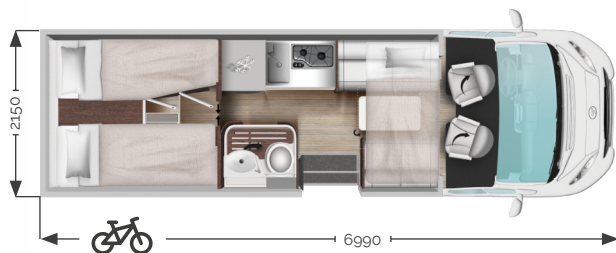

MECHANIKA A PODVOZEK

PODVOZEK	Fiat Ducato
MOTOR, VÝKON	2,2 MJ 140 CV
MAXIMÁLNÍ TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST (KG)	3500
POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST VOZIDLA (KG)	2880
UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ (KG)	620
ROZVOR (MM)	3800
MAXIMÁLNÍ HMOTNOST PŘÍPOJNÉHO VOZIDLA (KG)	2000
ROZMÉR KOL	16"

MÍSTA, ROZMĚRY A MATERIÁLY

HOMOLOGOVANÁ SEDADLA	4
VNĚJŠÍ DÉLKA (MM)	6990
VNĚJŠÍ ŠÍŘKA (MM)	2150
VNĚJŠÍ VÝŠKA (CM) / VNITŘNÍ VÝŠKA (CM)	285/204
GARÁŽOVÉ DVEŘE (UŽITNÝ ROZMĚR V CM)	110x85 - 110x60
MAX. VNITŘNÍ VÝŠKA GARÁŽE (CM)	121
PODLAHA / STĚNY / STŘECHA - TLOUŠŤKA (CM)	5.4 / 3 / 3
PODLAHA / STĚNY / STŘECHA - MATERIÁL	MTS / VTR / VTR
SKLOLAMINÁTOVÁ STŘECHA, ODOLNÁ PROTI KRUPOBITÍ	S

LŮŽKA

POČET LŮŽEK	4
ZADNÍ POSTEL (CM)	200x79 - 200x79
VYVÝŠENÉ LŮŽKO (CM)	190x90
SYSTÉM SPOJENÍ SAMOSTATNÝCH LŮŽEK VZADU	S
LŮŽKO V JÍDELNÍM KOUTĚ (CM)	201x65

STŘEŠNÍ OKNA

PANORAMATICKÁ STŘECHA (MM)	1000x800
ZADNÍ SVĚTLÍK (MM)	400x400
CENTRÁLNÍ SVĚTLÍK (MM)	700x500
SVĚTLÍK - TOALETA / SPRCHA (MM)	400x400
DVOJITÁ OKNA SE ZATEMNĚNÍM / MOSKYTIÉROU	S

VNITŘNÍ VÝBAVA

VAŘIČE	2
KAPACITA NÁDRŽÍ: ČISTÁ VODA / ODPADNÍ VODA (L**)	20 (90) / 90
KOMPRESOROVÁ CHLADNIČKA (L)	150
STANDARDNÍ OTOPNÝ SYSTÉM	TRUMA COMBI D 6 E
PROSTOR PRO PLYNOVÉ LAHVE (CELKEM MAX. 15 KG)	1 lahev
VYHŘÍVANÁ GARÁŽ	S

VÝBAVA KABINY A PODVOZKU

KLIMATIZACE KABINY	S
AIRBAG ŘIDIČE A SPOLUJEZDCE	S
ABS / ESC	S / S
OTOČNÉ SEDADLO ŘIDIČE A SPOLUJEZDCE	S
PALIVOVÁ NÁDRŽ 90 L	S
POTAHY SEDADEL V KABINĚ	S
AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA	O
LAKOVÁNÍ KABINY V BARVĚ EXPEDITION GREY	O
PŘEDNÍ NÁRAZNÍK - LAKOVANÝ	S

VYBAVENÍ OBYTNÉ ČÁSTI

JEDNODÍLNÁ KUCHYŇSKÁ DESKA Z AKRYLOVÉHO KAMENE	S
DRŽÁK NA KOŘENKY / UTĚRKY	S / S
SKLÁDACÍ STŮL	S
SEDADLA S FUNKCÍ CHAISE-LONGUE (KŘESLO/LENOŠKA)	S
DEKORATIVNÍ POLŠTÁŘE	S
DVÍŘKA HORNÍCH SKŘÍŇEK V LESKLÉM PROVEDENÍ	S
SPRCHOVÁ VANIČKA S DVOJITÝM ODPADEM	S
INTEGROVANÝ VSTUPNÍ SCHOD	S
ÚLOŽNÝ PROSTOR V PODLAZE	S
POSTELE S LAMELOVÝMI ROŠTY	S
SADA PŘEHOZŮ PRO MATRACE ZADNÍ POSTELE	S
ZÁSUVKY POD ZADNÍ POSTELÍ	S (2)
POLSTROVANÉ ČELO POSTELE VZADU	S
POLSTROVANÝ PANEL POD SKLOPNÝM LŮŽKEM V SHODNÉM DESIGNU S ČALOUNĚNÍM	S
PEVNÁ ZADNÍ POSTEL	S
MATRICE PRO ZADNÍ POSTEL Z PAMĚŤOVÉ PĚNY	S
VNITŘNÍ LED OSVĚTLENÍ	S
VENKOVNÍ SPRCHA	S
VENKOVNÍ LED SVĚTLO "XL"	S

POLOINTEGROVANÝ SVYVÝŠENÝM LŮŽKEM

FIAT 2,2 MJ 140 CV	4
TRUMA COMBI D 6 E	4

FIAT 2,2 MJ 140 CV



- Nádrž na odpadní vodu 90 L
- Nádrž na čistou vodu 90 L
- TRUMA COMBI D 6 E
- 10 let záruka Total Body Protection

SÉRIOVÁ VÝBAVA

Elektrická parkovací brzda	•
Manuální klimatizace	•
Traction +	•
TPMS - kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách	•
Tempomat	•
16" hliníkové disky	•
Volant a hlavice řadicí páky potažené kůží	•
Palubní deska "Tekno"	•
Multifunkční volant	•
Zadní kamera s dvojitou optikou	•
Rádio Pioneer (Car Play/Android Auto)	•
Ochrana motoru a světla v černém designu	•
Mlhové světlomety	•
Skldací roleta v kabině	•
Venkovní stěny s matně sedými prvky	•
Vyvýšené lůžko el. nastavitelné	•
Nádrž na odpadní vodu izolovaná	•
Vstupní dveře XL s 2bodovým zamykáním	•
Centrální zamykání dveří kabiny a obytné části	•
Schránka integrovaná do venkovní boční lišty	•
Strop potažený soft-touch tkaninou	•
I-NET X systém	•
Přístup do úložného prostoru zevnitř	•
Smart TV 24" včetně držáku	•
Solární panel 200W včetně MPPT regulátoru	•
Systém regulace dvojité baterie	•
Markýza	4 m

S - standard
 O - za příplatek
 - - není k dispozici VTR - sklolaminát MTS - vícevrstvá překližka
 ** - Během jízdy musí být objem vody v nádrži na čistou vodu zredukován příslušným vypouštěcím ventilem na objem 20 litrů.

Pohotovostní hmotnost zahrnuje hmotnost prázdného vozidla, řidiče (75 kg), 100 % paliva (60litrová nádrž), čisté vody (nádrž naplněná 20 l) a hliníkových plynových lahví (max. 15 kg) naplněných na 90 % jejich objemu a toleranci uvedenou ve schválení typu (+/- 5 %). (2007/46/ES). Vše, co není obsaženo ve standardní verzi vozidla, a to jak obytné jednotky, tak podvozku, má za následek zvýšení pohotovostní hmotnosti s následným snížením užitečného zatížení až do možného snížení počtu schválených sedadel v případě celkové hmotnosti pro dostupnou hodnotu užitečné hmotnosti. Dostupná užitečná hmotnost vyplývá z rozdílu mezi maximální přípustnou hmotností a pohotovostní hmotností a má toleranci 5 %. Ve fázi nákupu je nutné zkontrolovat hmotnost příslušenství, které má být na vozidlo namontováno.